
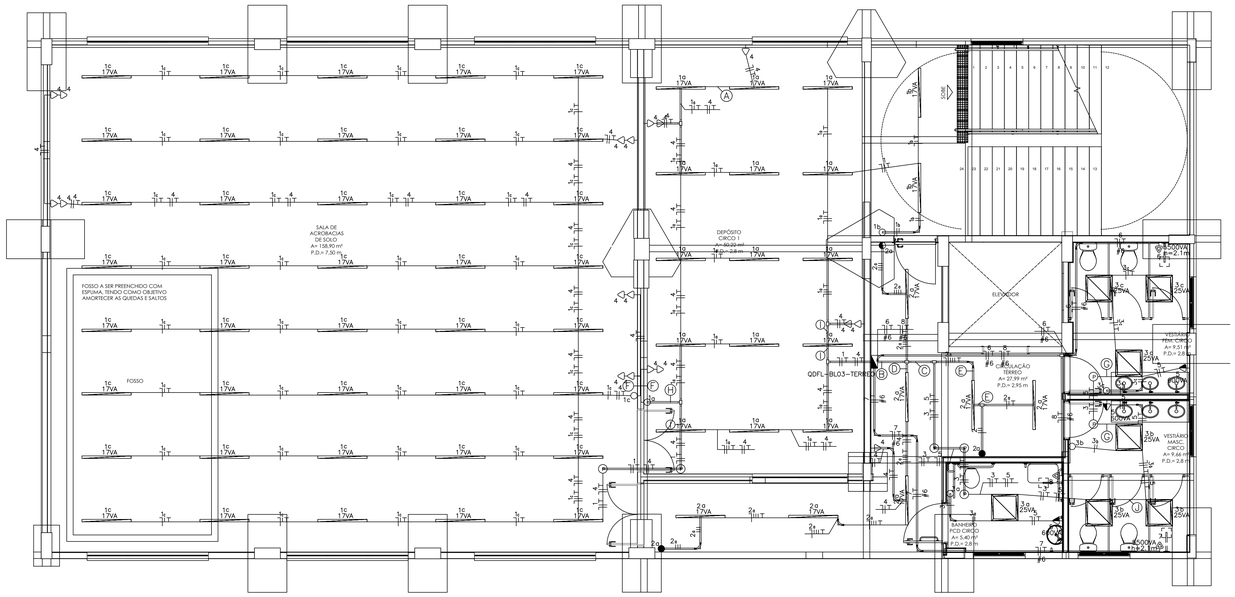


PLANTA BAIXA - BLOCO 03 - TÉRREO

ESC.1:50

LEGENDA DA FIAÇÃO



NOTAS IMPORTANTES:

1. TODOS OS QUADROS RECEBERÃO ATERRAMENTO DO BARAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP), E INTERLIGADO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO TIPO TN-S.
2. ATENTAR PARA OS DETALHES DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES.
3. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICAÇÕES EM CONTRÁRIO, SERÃO TODOS DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP, FLEXÍVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 750V, NÃO-PROPAGANTE DE CHAMA.
4. OS CABOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP, DUPLA ISOLAÇÃO EPR/XLPE 90°C - 0,6/1,0kV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NÃO-PROPAGANTE DE CHAMA.
5. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DEVERÁ HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DOS DEMAIS.
6. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERÁ DERIVAR DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA.
7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERÃO OCORRER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E ELETROCALHA OU PERFILADO E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.
8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICAÇÃO 3M SCOTCH 33+.
9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm², DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO SCOTCH(MR) 23BR.
10. TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER DO TIPO 2P+T, CONFORME NBR 14136, LINHA MODULAR.
11. FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO SÃO DE 2,5MM².
12. ELETRDUTO SEM INDICAÇÃO SÃO DE Ø1".
13. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EQUIPOTENCIALIZADAS (ELETRODUTOS, ESTRUTURAS METÁLICAS DO FORRO E TELHADO, VENEZIANAS E ESQUADRIAS METÁLICAS).
14. OS QUADROS DEVERÃO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO.
15. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004.
16. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE PORCAS E PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES PARA NEUTRO E TERRA E TRILHOS PARA DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA) E AUXILIARES PARA DISPOSITIVOS DR DE FABRICAÇÃO CEMAR, PIAL OU SCHNEIDER.
17. OS DIAGRAMAS UNIFILARES DE CADA QUADRO DEVERÃO SER INSERIDOS NA TAMPA DA PARTE INTERNA DO MESMO.
18. OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERÃO DE FABRICAÇÃO SIEMENS TERMOMAGNÉTICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS, MOD.: "DIAQUICK", CURVA DE DISPARO TIPO "C". PARA TODOS OS CIRCUITO BEM COMO NA ENTRADA DOS QUADROS.
19. TENSÃO DE SERVIÇO SECUNDÁRIA = 220/380V-60Hz. FORNECIMENTO EM B.T.
20. PARA UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CARGA OU INSTALAÇÃO DE CARGAS SUPERIORES À RESERVADA, O PROJETISTA DEVERÁ SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
21. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LADO EXTERNO, LEGÍVEL E NÃO FACILMENTE REMOVÍVEL.
22. CABO DE 2,5MM² A 70MM² E MULTIPOLAR 0,6/1KV - UTILIZADOS DENTRO DAS ELETROCALHAS/CONDUTOS ABERTOS / QUE SERÃO ACESSADOS: ISOLAMENTO EM PVC OU EPR/XLPE, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, ISENTO DE CHUMBO E DE METAIS PESADOS E COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS: NBR 13248, NBR NM 280, NBR NM 247-2 E NBR NM 247-3.
23. CABO 750V DE 2,5MM² - UTILIZADOS DENTRO DAS ELETROCALHAS / MALHA DE PISO (CONDUTOS FECHADO): ISOLAMENTO EM PVC OU EPR/XLPE, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, ISENTO DE CHUMBO E DE METAIS PESADOS E COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS: NBR 13248, NBR NM 280, NBR NM 247-2 E NBR 247-3.
24. PARA CONDUTOR FLEXÍVEL, DEVERÁ SER UTILIZADO TERMINAIS TUBULARES, PRENSADOS MECANICAMENTE COM ALICATE ADEQUADO.
25. NAS CONEXÕES DA ELETROCALHA COM ELETRODUTOS DEVERÃO SER UTILIZADOS SAIDAS VERTICAIS/HORIZONTAIS PARA ELETRODUTOS NOS DIAMETROS ADEQUADOS A CADA CASO.
26. PARA ENERGIA ELÉTRICA NORMAL/ESTABILIZADA DEVERÁ SER UTILIZADO ELETRODUTOS DE PVC RIGIDOS APARENTES OU ENTREFORRO.
27. OS CIRCUITOS DO CHUVEIRO DEVERÃO POSSUIR DR's E OS CABOS SERÃO CONECTADOS AO APARELHO ATRAVÉS DE BORNES DE CONECTOR DE PORCELANA PARA CABOS DE 10MM².
28. TODOS OS CIRCUITOS, SEM EXCESSÃO DEVERÃO ESTAR DENTRO DE ELETRODUTOS CONFORME DESCRITO EM PROJETO.
29. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTÊNCIA:

ADVERTÊNCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAIS DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS OU CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR.
2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS PERSISTIREM E PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE QUE, A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

"A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO."

3. PERIODICAMENTE E PRINCIPALMENTE APÓS FORTES TEMPORAIS DEVERÁ SER REALIZADO O MONITORAMENTO DE ESTADO DO DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE REDE). PROCEDA DA SEGUINTE FORMA: ABRA O QUADRO PRINCIPAL DE ENERGIA E OBSERVE O LED (LUZ INDICATIVA DO ESTADO DE OPERAÇÃO), SE ESTE ESTIVER APAGADO É SINAL QUE FALTA ENERGIA NA REDE OU PODE TER OCORRIDO A QUEIMA DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO, O QUE É COMUM QUANDO O DPS ATUA. TENHA SEMPRE OUTRO DPS RESERVA PARA EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, LEMBRANDO QUE PARA A REALIZAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO, "O DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DEVE ESTAR DESATIVADO".

HISTORICO DE REVISÕES:

* NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTÓRICO DAS REVISÕES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE 27/12/2021. A PARTIR DA REVISÃO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERAÇÕES ESTARÃO ESPECIFICADAS NESTE QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R02:

1. Inclusão de ponto de força para chuveiro no banheiro PCD circo do térreo;
   * Inclusão do circuito do chuveiro no quadro de carga do pavimento térreo;
   * Adição de eletrodutos e condutores para alimentação do novo circuito.
2. Retirada de eletrocalha de saida do quadro de distribuição do térreo (QDFL-BL03-TERREO);
   * Foi removido a eletrocalha para compatibilização da planilha orçamentaria licitada, devido a ausencia do material em planilha;
   * Todas as saidas foram feitas apartir de eletrodutos PVC rigidos aparente.
3. Recalculo da potência instalada e potência de demanda
   * Foram recalculado a potência instalada e potência demandada de todos os quadros de distribuição;
4. Adequações do projeto conforme norma NT 001 EQTL.
   * Devido ao prazo da ultima revisão indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS, foi readequados os itens normativos para correta execução e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R03:

Revisão realizada para compatibilização com o projeto de climatização, contemplando o reposicionamento e a redistribuição dos pontos de força destinados aos equipamentos de climatização. Nesta etapa, foram reavaliados e ajustados os trajetos de eletrodutos e a especificação das fiações, bem como promovida a readequação do quadro de cargas e do quadro executivo.


HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
RE-00	28/12/21	PROJETO BÁSICO			LUCAS
RE-01	13/04/23	PROJETO EXECUTIVO			OTAVIO
RE-02	16/10/24	ADEQUAÇÃO			VITOR
RE-03	15/01/25	ADEQUAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS			KAISSOR

LEGENDAS

	– Luminaria plafon LED 24W		– Conduíete Tipo "x" Front
	– Luminaria tubular LED 16W		– Curva 90 Eletroduto Conduíete 1"
○	– Interruptor simples de uma seção		– Quadro de Distribuição
◐	– Interruptor intermediário (Four-Way)		– Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C – Corrente Indicada
●	– Interruptor paralelo (Three-Way)		– Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C – Correte Indicada
	– Tomada 130cm – potência indicada		– Dispositivo DR bipolar 30mA – Corrente Indicada
	– Tomada 30cm – potência indicada	DPS	– DPS Classe II 275V 20kA 1P
	– Tomada dupla baixa 30cm		– Eletroduto PVC rigido ø1"
	– Tomada para chuveiro – não plugavél		– Eletroduto PVC rigido ø1"
	– Caixa de passagem octogonal		– Neutro, Fase, Retorno, Terra
	– Conduíete Tipo "T" Front		

CARIMBO DE APROVAÇÃO :

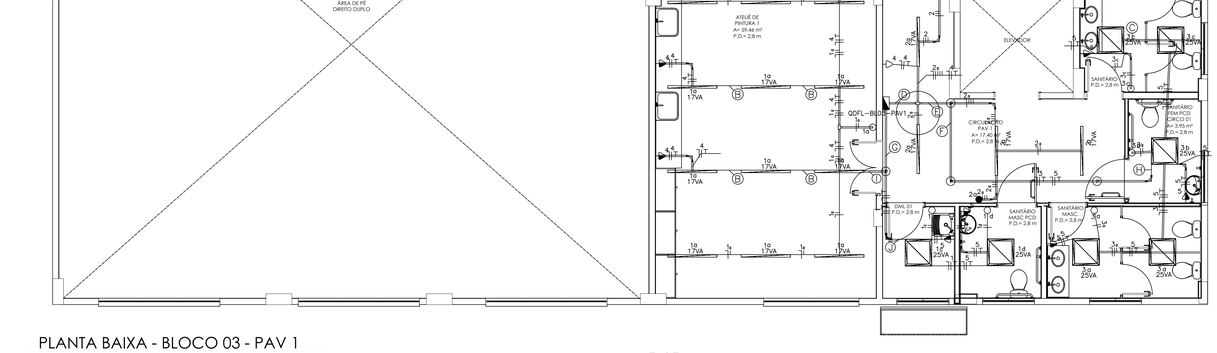

PLANTA BAIXA - BLOCO 03 - PAV 1

ESC.1:50

LEGENDA DA FIAÇÃO

DET. GENERICO DAS TOMADAS

S/ESCALA

DETALHE INTERRUPTOR PARALELO

S/ESCALA

DETALHE INTERRUPTOR SIMPLES

S/ESCALA

NOTA:

O DETALHES ACIMA APRESENTADO, DEVERÁ SER APLICADO P/ TODAS AS LIGAÇÕES DE EQUIPAMENTOS FIXOS, EM CONTATO DIRETO COM ÁGUA OU ÁREAS MOLHADAS, COM A REDE ELÉTRICA. EX.: PORTÃO ELÉTRICO, TORNEIRAS ELÉTRICAS, CHUVEIROS, CONJ. MOTO-BOMBAS, ETC.

DET. P/ PONTO DE FORÇA PARA CHUVEIRO

S/ESCALA

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº202520920000985, encontram-se dentro das normas e exigências da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

SEINFRA Secretaria de Estado da Infraestrutura

GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

EDIFÍCIO THE PRIME TAMANDARÉ OFFICE
Rua 5, N° 691 – 23º andar, Setor Oeste. Goiânia-GO – CEP 74.115-060

ADEQUAÇÃO PROJETO ELÉTRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIÂNIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIÁS
BASILEU FRANÇA
BLOCO 03

RESPONSÁVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIEMTNO E INOVAÇÃO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO

COAUTOR DO PROJETO


AUTOR DA ADEQUAÇÃO

ENGº ELETRICISTA KAISSOR HERNRIQUE RIBEIRO SANTOS - CREA 400706

CONTEUDO
PONTO DE ILUMINAÇÃO E FORÇA DO TERREO E PAVIMENTO 01

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL	DESENHO	DATA	ESCALA	FOLHA
--m²	VITOR MARTINS	OUT/2024	INDICADA	01/06
ÁREA CONSTRUÍDA	**PROGRAMA**		**FORMATO**	
1.380,80m²	AUTOCAD 2025		A0 (1.544x841 mm)	

IMPORTANTE
- A proposta de Manutenção referente a valores obtidos com base em levantamento arquitetônico apresentado pela equipe da UEG (Universidade Estadual de Goiás), podendo conter necessidade e quantitativos antes da execução dos serviços.
- Antes da execução, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL, INCÊNDIO E ELETRICO.
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo não poderá ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorização.

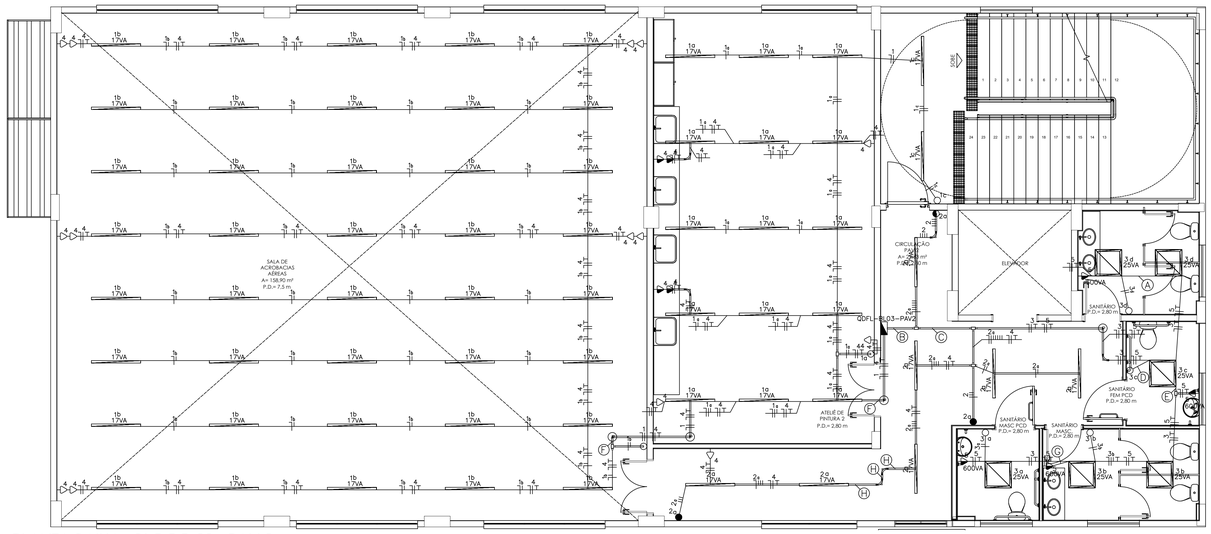


PLANTA BAIXA - BLOCO 03 - PAV 2
ESC.1:50


PLANTA BAIXA - BLOCO 03 - PAV 3
ESC.1:50

PLANTA BAIXA - BLOCO 03 - PAV 3
ESC.1:50


LEGENDA DA FIAÇÃO



LEGENDA DA FIAÇÃO




DET. ATERRAMENTO TN-S
S/ESCALA

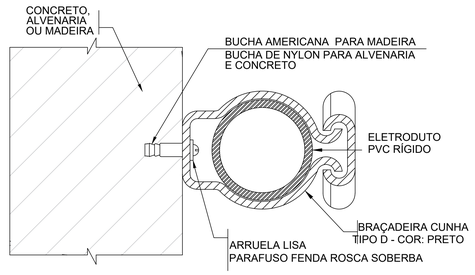


NOTA:
A ESPECIFICAÇÃO DETALHADA DOS COMPONENTES
É INDICADA NA LISTA DE MATERIAL DO PROJETO.

DET. ABRAÇADEIXA DE FIXAÇÃO DE ELETRODUTO RIGÍDO
S/ESCALA

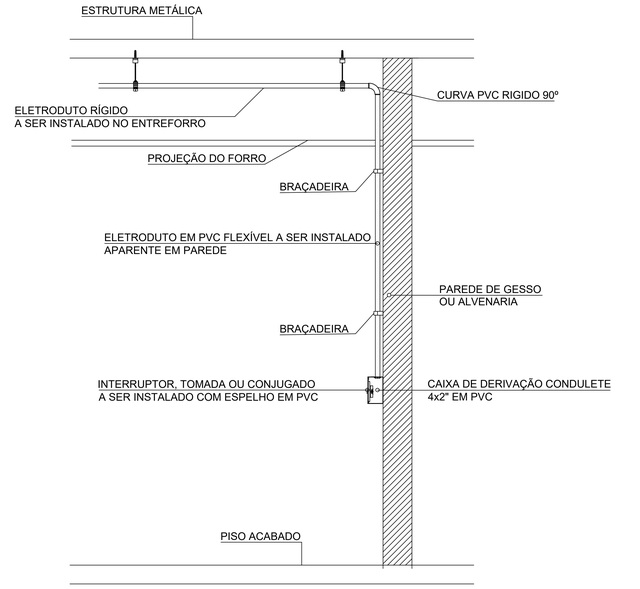

DET. INSTALAÇÕES APARENTES
S/ESCALA

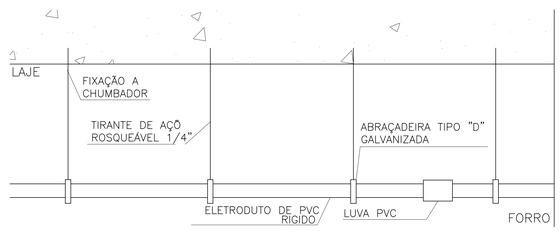

FIXAÇÃO DE ELETRODUTOS NO ENTREFORRO
S/ESCALA

HISTORICO DE REVISÕES:

- NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTÓRICO DAS REVISÕES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE 27/12/2021. A PARTIR DA REVISÃO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERAÇÕES ESTARÃO ESPECIFICADAS NESTE QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R02:

1. Inclusão de ponto de força para chuveiro no banheiro PCD circo do térreo;
   - Inclusão do circuito do chuveiro no quadro de carga do pavimento térreo;
   - Adição de eletrodutos e condutores para alimentação do novo circuito.
2. Retirada de eletrocalha de saida do quadro de distribuição do térreo (QDFL-BL03-TERREO);
   - Foi removido a eletrocalha para compatibilização da planilha orçamentaria licitada, devido a ausencia do material em planilha;
   - Todas as saidas foram feitas apartir de eletrodutos PVC rígidos aparente.
3. Recalculo da potência instalada e potência de demanda
   - Foram recalculado a potência instalada e potência demandada de todos os quadros de distribuição;
4. Adequações do projeto conforme norma NT 001 EQTL.
   - Devido ao prazo da ultima revisão indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS, foi readequados os itens normativos para correta execução e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R03:

Revisão realizada para compatibilização com o projeto de climatização, contemplando o reposicionamento e a redistribuição dos pontos de força destinados aos equipamentos de climatização. Nesta etapa, foram reavaliados e ajustados os trajetos de eletrodutos e a especificação das fiações, bem como promovida a readequação do quadro de cargas e do quadro executivo.

HISTÓRICO DE REVISÃOES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
RE-00	26/12/21	PROJETO BÁSICO			LUCAS
RE-01	13/04/23	PROJETO EXECUTIVO			OTAVIO
RE-02	16/10/24	ADEQUAÇÃO			VITOR
RE-03	15/01/25	ADEQUAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS			KAISSOR

LEGENDAS

	– Luminaria plafon LED 24W		– Condulete Tipo "x" Front
	– Luminaria tubular LED 16W		– Curva 90 Eletroduto Condulete 1"
○	– Interruptor simples de uma seção		– Quadro de Distribuição
◐	– Interruptor intermediário (Four-Way)		– Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C – Corrente Indicada
●	– Interruptor paralelo (Three-Way)		– Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C – Correte Indicada
	– Tomada 130cm – potência indicada		– Dispositivo DR bipolar 30mA – Corrente Indicada
	– Tomada 30cm – potência indicada	DPS	– DPS Classe II 275V 20kA 1P
	– Tomada dupla baixa 30cm		– Eletroduto PVC rígido #1"
	– Tomada para chuveiro – não plugável		– Eletroduto PVC rígido #1"
	– Caixa de passagem octogonal	T N T	– Neutro, Fase, Retorno, Terra
	– Condulete Tipo "T" Front		

CARIMBO DE APROVAÇÃO :

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Os projetos referentes ao Processo SEI N°202520920000985, encontram-se dentro das normas e exigências da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

SEINFRA
Secretaria de Estado da Infraestrutura

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

EDIFÍCIO THE PRIME TAMANDARÉ OFFICE
Rua 5, N° 691 – 23º andar, Setor Oeste. Goiânia-GO – CEP 74.115-060

ADEQUAÇÃO PROJETO ELÉTRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010, GOIÂNIA-GO

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIÁS
BASILEU FRANÇA
BLOCO 03

RESPONSÁVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIEMTNO E INOVAÇÃO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO

COAUTOR DO PROJETO

AUTOR DA ADEQUAÇÃO

ENGº ELETRICISTA KAISSOR HERNRIQUE RIBEIRO SANTOS - CREA 400706

CONTEÚDO
PONTO DE ILUMINAÇÃO E FORÇA DOS PAVIMENTOS 02 E 03

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL: m²	DESENHO: VITOR MARTINS	DATA: OUT/2024	ESCALA: INDICADA	FOLHA: 02/06
ÁREA CONSTRUÍDA: 1.380,80m²	PROGRAMA: AUTOCAD 2025		FORMATO: A0 (1.544x841 mm)	

IMPORTANTE
- A proposta de Manutenção refere-se a valores obtidos com base em levantamento arquitetônico apresentado pela equipe da UEG (Universidade Estadual de Goiás), portanto, conferir necessidade e quantitativos antes da execução dos serviço;
- Antes da execução, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCÊNDIO E ELÉTRICO.
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo não poderá ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorização.

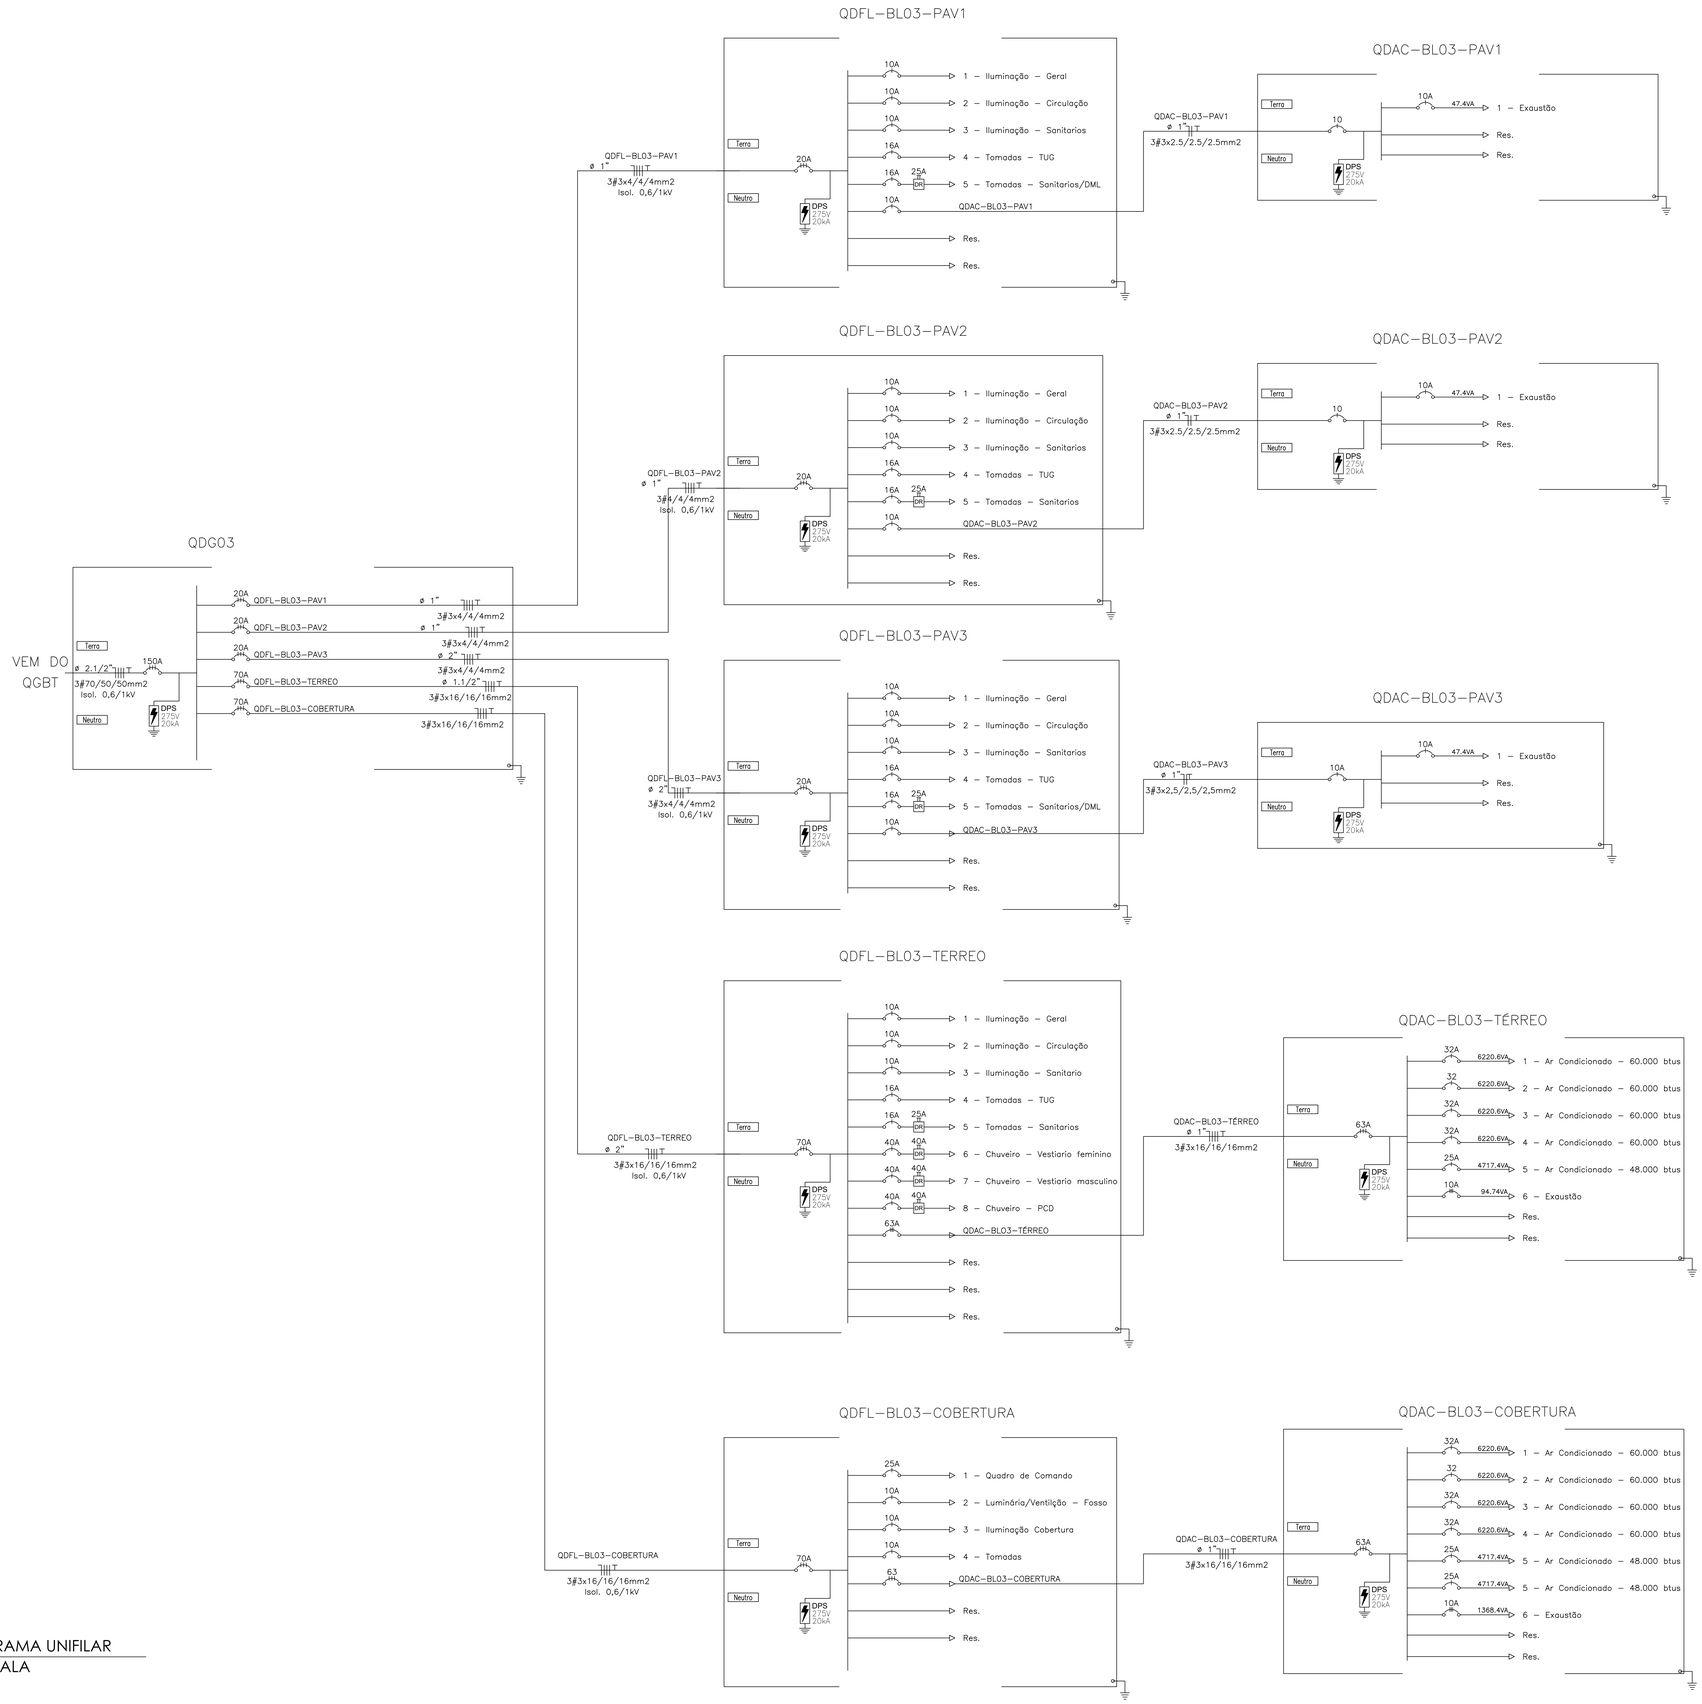


DIAGRAMA UNIFILAR

S/ESCALA

HISTORICO DE REVISÕES:

- NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTÓRICO DAS REVISÕES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE 27/12/2021. A PARTIR DA REVISÃO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERAÇÕES ESTARÃO ESPECIFICADAS NESTE QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R02:

1. Inclusão de ponto de força para chuveiro no banheiro PCD circo do térreo;

- Inclusão do circuito do chuveiro no quadro de carga do pavimento térreo;
- Adição de eletrodutos e condutores para alimentação do novo circuito.

2. Retirada de eletrocalha de saida do quadro de distribuição do térreo (QDFL-BL03-TERREO);

- Foi removido a eletrocalha para compatibilização da planilha orçamentaria licitada, devido a ausencia do material em planilha;
- Todas as saidas foram feitas apartir de eletrodutos PVC rigídos aparente.

3. Recalculo da potência instalada e potência de demanda

- Foram recalculado a potência instalada e potência demandada de todos os quadros de distribuição;

4. Adequações do projeto conforme norma NT 001 EQTL.

- Devido ao prazo da ultima revisão indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS, foi readequados os itens normativos para correta execução e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R03:

Revisão realizada para compatibilização com o projeto de climatização, contemplando o reposicionamento e a redistribuição dos pontos de força destinados aos equipamentos de climatização. Nesta etapa, foram reavaliados e ajustados os trajetos de eletrodutos e a especificação das fiações, bem como promovida a readequação do quadro de cargas e do quadro executivo.

HISTÓRICO DE REVISÕES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
RE-00	26/12/21	PROJETO BÁSICO			LUCAS
RE-01	13/04/23	PROJETO EXECUTIVO			OTAVIO
RE-02	16/10/24	ADEQUAÇÃO			VITOR
RE-03	15/01/25	ADEQUAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS			KAISSOR

LEGENDAS

	– Luminaria plafon LED 24W		– Condulete Tipo "X" Front
	– Luminaria tubular LED 16W		– Curva 90 Eletroduto Condulete 1"
	– Interruptor simples de uma seção		– Quadro de Distribuição
	– Interruptor intermediário (Four-Way)		– Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C – Corrente Indicada
	– Interruptor paralelo (Three-Way)		– Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C – Correte Indicada
	– Tomada 130cm – potência indicada		– Dispositivo DR bipolar 30mA – Corrente Indicada
	– Tomada 30cm – potência indicada	DPS	– DPS Classe II 275V 20kA 1P
	– Tomada dupla baixa 30cm		– Eletroduto PVC rígido ø1"
	– Tomada para chuveiro – não plugavel		– Eletroduto PVC rígido ø1"
	– Caixa de passagem octogonal		– Neutro, Fase, Retorno, Terra
	– Condulete Tipo "T" Front		

CARIMBO DE APROVAÇÃO :

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Os projetos referentes ao Processo SEI N°202520920000985, encontram-se dentro das normas e exigências da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

SEINFRA Secretaria de Estado da Infraestrutura

GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

EDIFÍCIO THE PRIME TAMANDARÉ OFFICE
Rua 5, N° 691 – 23º andar, Setor Oeste. Goiânia-GO – CEP 74.115-060

ADEQUAÇÃO PROJETO ELÉTRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIÂNIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIÁS BASILEU FRANÇA

BLOCO 03

RESPONSÁVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIEMTNO E INOVAÇÃO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO

COAUTOR DO PROJETO

AUTOR DA ADEQUAÇÃO

ENGº ELETRICISTA KAISSOR HERNRIQUE RIBEIRO SANTOS - CREA 400706

CONTEÚDO
DIAGRAMA UNIFILAR

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL	DESENHO	DATA	ESCALA	FOLHA
m²	VITOR MARTINS	01/10/2024	INDICADA	03/06
ÁREA CONSTRUÍDA	PROGRAMA		FORMATO	
1.380,80m²	AUTOCAD 2025		A0 (1.544x841 mm)	


IMPORTANTE
- A proposta de Manutenção refere-se a valores obtidos com base em levantamento arquitetônico apresentado pela equipe da UEG (Universidade Estadual de Goiás), portanto, conferir necessidade e quantitativos antes da execução dos serviço;
- Antes da execução, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCÊNDIO E ELÉTRICO;
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo não poderá ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorização.

Quadro de Cargas

QDG03

Circ.	Descrição	Qd.Distr. W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
QDFL-BL03-COB	QDFL-BL03-COBERTURA	39844	39844	43695.2	100%	0,92	64.2	3	70A	16	ABC	
QDFL-BL03-PAV3	QDFL-BL03-PAV3	3697	3697	4503.4	100%	0,92	5.3	3	20A	4	ABC	
QDFL-BL03-PAV2	QDFL-BL03-PAV2	4933	4933	5926.8	100%	0.84	7.8	3	20A	4	ABC	
QDFL-BL03-PAV1	QDFL-BL03-PAV1	4297	4297	4650.1	100%	0.91	10.8	3	20A	4	ABC	
QDFL-BL03-TERREO	QDFL-BL03-TERREO	48254	48254	51205.9	100%	0.94	64.8	3	70A	16	ABC	
Total		101025	101025	109981.6								
Aliment.	C=10m QT=2%		82012.7	89542.3	100%	0.92	126.33	3	150A	70	ABC	–

Potência Demandada: 100% (82012.7 W) (89542.3 V.A)

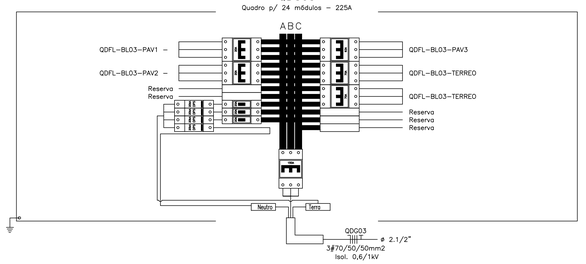


Quadro de Cargas

QDFL-BL03-TERREO


Circ.	Descrição	Iluminação 16W	Iluminação 24W		Tomadas 100W	Tomadas 600VA	Chuveiro 5500W	Qd.Distr. W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
1	Iluminação	57							912	960	84.23%	0.95	3.68	1	10A	2.5	C	Geral
2	Iluminação	7							112	117.89	84.23%	0.95	0.45	1	10A	2.5	C	Circulação
3	Iluminação		7						168	176.84	84.23%	0.95	0.68	1	10A	2.5	C	Sanitario
4	Tomadas				18				1800	956.52	74.43%	0.92	6.62	1	16A	2.5	A	TUG
5	Tomadas					3			1440	1800	74.43%	0.8	6.09	1	16A	2.5	A	Sanitarios
6	Chuveiro						1		5500	5500	55%	1	13.75	1	40A	6	C	Vestiario feminino
7	Chuveiro						1		5500	5500	55%	1	13.75	1	40A	6	A	Vestiario masculino
8	Chuveiro						1		5500	5500	55%	1	13.75	1	40A	6	B	PCD
9	QDAC-BL03-TÉRREO							27322	27322.0	29694.7	100%	0.92	51,04	3	50A	16	ABC	Quadro de Distribuição Ar Condicionados
RES.	Circuito Reserva																	–
RES.	Circuito Reserva																	–
RES.	Circuito Reserva																	–
Total		64	7		18	3	3	24589.8	48254.0	51206								
Aliment.	C=10m QT=2%								37080.4	39653.1	100%	0.94	70.93	3	70A	16	ABC	–

Potência Total (48254.0 W) (51206 V.A) Potência Demandada: 74% (37080.4 W) (39653.1 V.A)

Corrente nas Fases: A=52.4A B=64.8A C=63.5A



VISTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO DO TÉRREO
S/ESCALA

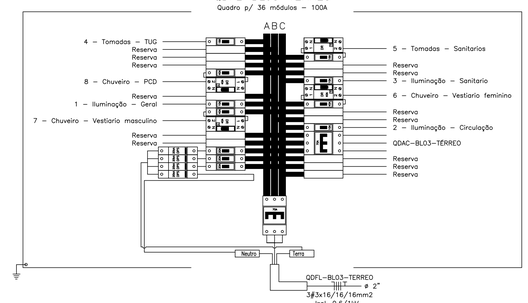


Quadro de Cargas

QDFL-BL03-PAV1


Circ.	Descrição	Iluminação 16W	Iluminação 24W		Tomadas 100W	Tomadas 600W		Qd.Distr. W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
1	Iluminação	20	2						368	387.37	86%	0.95	1.51	1	10A	2.5	C	Geral
2	Iluminação	4							64	67.37	86%	0.95	0.26	1	10A	2.5	B	Circulação
3	Iluminação		5						120	126.32	86%	0.95	0.49	1	10A	2.5	C	Sanitarios
4	Tomadas				7				700	760.87	73%	0.92	2.52	1	16A	2.5	B	TUG
5	Tomadas					5			3000	3260.87	73%	0.92	10.82	1	16A	2.5	A	Sanitarios/DML
QDAC-BL03-PAV1	QDAC-BL03-PAV1							45	45	47.37	100%	0.95	0.22	1	10A	2.5	C	Quadro de Distribuição Ar Condicionados
RES.	Circuito Reserva																	–
RES.	Circuito Reserva																	–
Total		24	7		7	5		45	4297	4650.2								
Aliment.	C=10m QT=2%								3220.7	3482.9	100%	0.92	10.85	3	20A	4	ABC	–

Potência Total (4297.0 W) (4650.2 V.A) Potência Demandada: 84% (3220.7 W) (3482.9 V.A)

Corrente nas Fases: A=10,82A B=2,78A C=2,22A



VISTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO DO PAV. 01
S/ESCALA

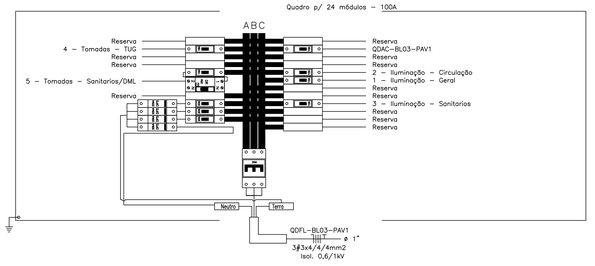


Quadro de Cargas

QDFL-BL03-PAV2


Circ.	Descrição	Iluminação 16W	Iluminação 24W		Tomadas 100W	Tomadas 600VA		Qd.Distr. W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
1	Iluminação	57							912	960	84%	0.95	3,67	1	10A	2.5	C	Geral
2	Iluminação	7							112	117.89	84%	0.95	0.45	1	10A	2.5	C	Circulação
3	Iluminação		6						144	151.58	84%	0.95	0.58	1	10A	2.5	C	Sanitarios
4	Tomadas				18				1800	2250	72%	0.8	7.36	1	16A	2.5	A	TUG
5	Tomadas					4			1920	2400	72%	0.8	7.85	1	16A	2.5	B	Sanitarios
QDAC-BL03-PAV2	QDAC-BL03-PAV2							45.0	45.0	47.37	100%	0.95	0.22	3	10A	2.5	C	Quadro de Distribuição do Ar Condicionado
RES.	Circuito Reserva																	–
RES.	Circuito Reserva																	–
Total		64	6		18	4		45.0	4933.0	5926.8								
Aliment.	C=10m QT=2%								3704.5	4428.1	100%	0.83	7.88	3	20A	4	ABC	–

Potência Total (4933.0 W) (5926.8 V.A) Potência Demandada: 83% (3704.5 W) (4428.1 V.A)

Corrente nas Fases: A=7,57A B=7,851A C=4,69A



VISTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO DO PAV. 02
S/ESCALA

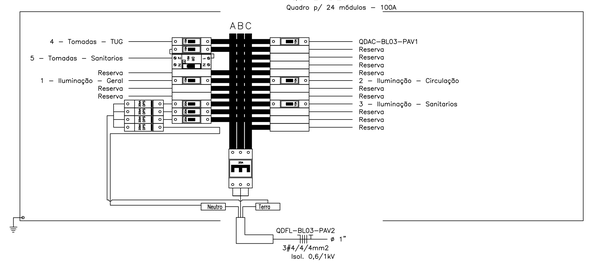


Quadro de Cargas


QDFL-BL03-PAV3 (QDFL-BL03-PAV3)

Circ.	Descrição	Iluminação 16W	Iluminação 24W		Tomadas 100W	Tomadas 600VA		Qd.Distr. W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
1	Iluminação	20							320	336.84	86%	0.95	1.32	1	10A	2.5	C	Geral
2	Iluminação	4							64	67.37	86%	0.95	0.26	1	10A	2.5	C	Circulação
3	Iluminação		7						168	176.84	86%	0.95	0.69	1	10A	2.5	C	Sanitarios
4	Tomadas				7				700	875	75%	0.8	2.98	1	16A	2.5	A	TUG
5	Tomadas					5			2400	3000	75%	0.8	10.23	1	16A	2.5	B	Sanitarios/DML
QDAC-BL03-PAV3	QDAC-BL03-PAV3							45.0	45.0	47.37	100%	0,92	0,22	3	10	2.5	ABC	
RES.	Circuito Reserva																	–
RES.	Circuito Reserva																	–
Total		64	6		18	4		45.0	3697	4503.4								
Aliment.	C=10m QT=2%								2844.7	3453.3	100%	0.82	10.26	3	20A	4	ABC	–

Potência Total (3697W) (4503.4 V.A) Potência Demandada: 85% (2844.7 W) (3453.3 V.A)



VISTA QUADRO DISTRIBUIÇÃO DO PAV. 03
S/ESCALA

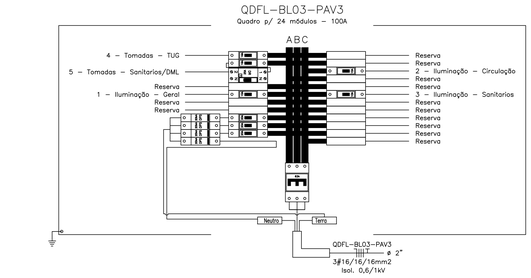

HISTORICO DE REVISÕES:

- NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTÓRICO DAS REVISÕES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE 27/12/2021. A PARTIR DA REVISÃO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERAÇÕES ESTARÃO ESPECIFICADAS NESTE QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R02:

1. Inclusão de ponto de força para chuveiro no banheiro PCD circo do térreo;
   - Inclusão do circuito do chuveiro no quadro de carga do pavimento térreo;
   - Adição de eletrodutos e condutores para alimentação do novo circuito.
2. Retirada de eletrocalha de saida do quadro de distribuição do térreo (QDFL-BL03-TERREO);
   - Foi removido a eletrocalha para compatibilização da planilha orçamentaria licitada, devido a ausencia do material em planilha;
   - Todas as saidas foram feitas apartir de eletrodutos PVC rigidos aparente.
3. Recalculo da potência instalada e potência de demanda
   - Foram recalculado a potência instalada e potência demandada de todos os quadros de distribuição;
4. Adequações do projeto conforme norma NT 001 EQTL.
   - Devido ao prazo da ultima revisão indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS, foi readequados os itens normativos para correta execução e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R03:

Revisão realizada para compatibilização com o projeto de climatização, contemplando o reposicionamento e a redistribuição dos pontos de força destinados aos equipamentos de climatização. Nesta etapa, foram reavaliados e ajustados os trajetos de eletrodutos e a especificação das fiações, bem como promovida a readequação do quadro de cargas e do quadro executivo.

HISTÓRICO DE REVISÃOES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
RE-00	28/12/21	PROJETO BÁSICO			LUCAS
RE-01	13/04/23	PROJETO EXECUTIVO			OTAVIO
RE-02	16/10/24	ADEQUAÇÃO			VITOR
RE-03	15/01/25	ADEQUAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS			KAISSOR

LEGENDAS

- Luminaria plafon LED 24W
- Luminaria tubular LED 16W
- Interruptor simples de uma seção
- Interruptor intermediário (Four-Way)
- Interruptor paralelo (Three-Way)
- Tomada 130cm – potência indicada
- Tomada 30cm – potência indicada
- Tomada dupla baixa 30cm
- Tomada para chuveiro – não plugavel
- Caixa de passagem octogonal
- Condulete Tipo "T" Front
- Condulete Tipo "X" Front
- Curva 90 Eletroduto Condulete 1"
- Quadro de Distribuição
- Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C – Corrente Indicada
- Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C – Corrente Indicada
- Dispositivo DR bipolar 30mA – Corrente Indicada
- DPS Classe II 275V 20kA 1P
- Eletroduto PVC rigido #1"
- Eletroduto PVC rigido #1"
- Neutro, Fase, Retorno, Terra

CARIMBO DE APROVAÇÃO :

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Os projetos referentes ao Processo SEI Nº202520020000985, encontram-se dentro das normas e exigências da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

SEINFRA
Secretaria de Estado da Infraestrutura

GOVERNO DE GOIÁS
O ESTADO QUE DÁ CERTO

EDIFÍCIO THE PRIME TAMANDARÉ OFFICE
Rua 5, Nº 691 – 23º andar, Setor Oeste. Goiânia-GO – CEP 74.115-060

ADEQUAÇÃO PROJETO ELÉTRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010, GOIÂNIA-GO

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIÁS
BASILEU FRANÇA
BLOCO 03

RESPONSÁVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO

COAUTOR DO PROJETO


AUTOR DA ADEQUAÇÃO

ENGº ELETRICISTA KAISSOR HENRRIQUE RIBEIRO SANTOS - CREA 400706

CONTEÚDO
QUADROS DE CARGA, DETALHES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO


ÁREA DO TERRENO ORIGINAL	DESENHO	DATA	ESCALA	FOLHA
---	VITOR MARTINS	OUT/2024	INDICADA	04/06
ÁREA CONSTRUIDA	**PROGRAMA**		**FORMATO**	
1.380,80m²	AUTOCAD 2025		A0 (1144x841 mm)	

IMPORTANTE
- A proposta de Manutenção refere-se a valores obtidos com base em levantamento arquitetônico apresentado pela equipe da UEG (Universidade Estadual de Goiás), portanto, confirir necessidade e quantitativos antes da execução dos serviços.
- Antes da execução, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCÊNDIO E ELÉTRICO.
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo não poderá ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorização.

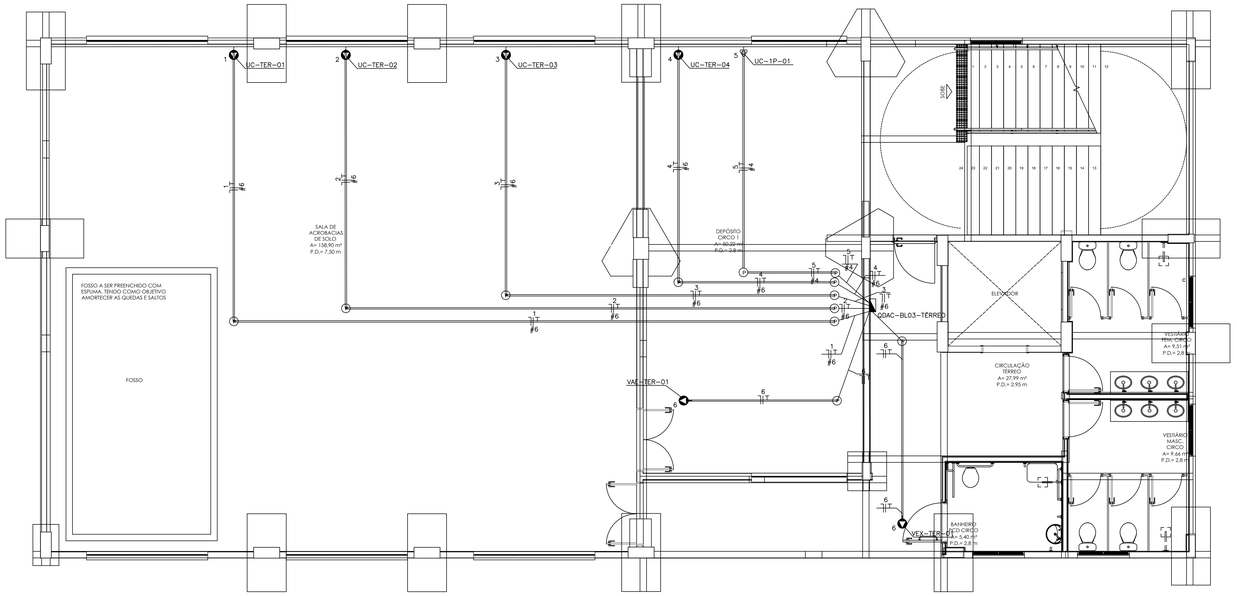

PONTOS DE AR CONDICIONADO - BLOCO 03 - TÉRREO

ESC.1:50

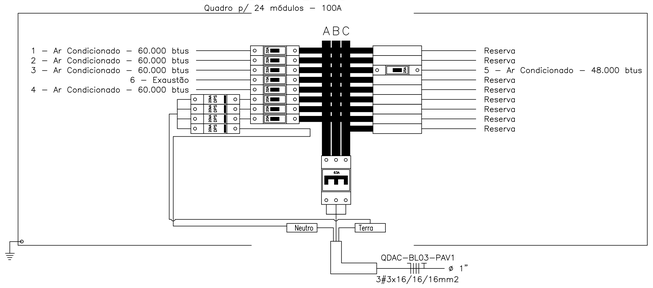


Quadro de Cargas

QDAC-BL03-TERREO

Circ.	Descrição	Climatização 5723W	4340.0	45W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
1	Ar Condicionado 60.000BTUs	1			5723.0	6220.6		0.92	28.28	1	32A	6	A	UC-TER-01
2	Ar Condicionado 60.000BTUs	1			5723.0	6220.6		0.92	28.28	1	32A	6	B	UC-TER-02
3	Ar Condicionado 60.000BTUs	1			5723.0	6220.6		0.92	28.28	1	32A	6	C	UC-TER-03
4	Ar Condicionado 60.000BTUs	1			5723.0	6220.6		0.92	28.28	1	32A	6	B	UC-TER-04
5	Ar Condicionado 48.000BTUs		1		4340.0	4717.4		0.92	21.44	1	25A	4	C	UC-1P-01
6	Exaustão			2	90	94.74		0.95	0.43	1	10A	2.5	A	VAE-TER-01 e VEX-TER-01
RES.	Circuito Reserva													–
RES.	Circuito Reserva													–
Total		4	1	2	27322.0	29694.7								
Aliment.	C=10m QT=2%				24589.8	26725.3	90%	0.92	51.04	3	63A	16	ABC	–

Potência Total (27322.0 W) (29694.7 V.A) Potência Demandada: 90% (24589.8 W) (26752.3 V.A)

Corrente nas Fases: A=28.71A B=56.55A C=49.72A

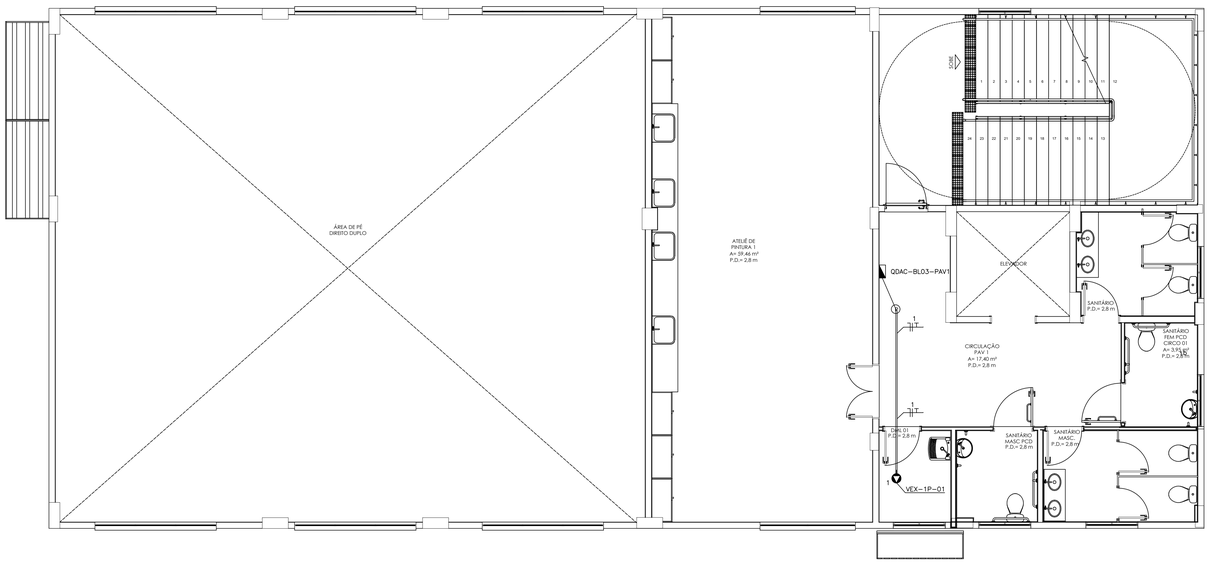

PONTOS DE AR CONDICIONADO - BLOCO 03 - PAV 1

ESC.1:50

Quadro de Cargas

QDAC-BL03-PAV1

Circ.	Descrição	Climat. 45W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
1	Exaustor	1	45.0	47.4		0.95	0.22	1	10A	2.5	C	VEX-1P-01
RES.	Circuito Reserva											–
RES.	Circuito Reserva											–
Total		1	45.0	47.4								
Aliment.	C=10m QT=2%		45.0	47.4	100%	0.95	0.22	1	10A	2.5	C	–

Potência Demandada: 100% (45.0 W) (47.4 V.A)

Corrente nas Fases: A=0.0A B=0.0A C=0.22A

NOTAS IMPORTANTES:

1. TODOS OS QUADROS RECEBERÃO ATERRAMENTO DO BARAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP), E INTERLIGADO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO TIPO TN-S.
2. ATENTAR PARA OS DETALHES DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES.
3. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICAÇÕES EM CONTRÁRIO, SERÃO TODOS DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP, FLEXÍVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 750V, NÃO-PROPAGANTE DE CHAMA.
4. OS CABOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP, DUPLA ISOLAÇÃO EPR/XLPE 90°C - 0,6/1,0kV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NÃO-PROPAGANTE DE CHAMA.
5. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DEVERÁ HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DOS DEMAIS.
6. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERÁ DERIVAR DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA.
7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERÃO OCORRER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E ELETROCALHA OU PERFILADO E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.
8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICAÇÃO 3M SCOTCH 33+.
9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm². DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO SCOTCH(MR) 23BR.
10. TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER DO TIPO 2P+T, CONFORME NBR 14136, LINHA MODULAR.
11. FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO SÃO DE 2,5MM².
12. ELETRDUTO SEM INDICAÇÃO SÃO DE Ø1".
13. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EQUIPOTENCIALIZADAS (ELETRODUTOS, ESTRUTURAS METÁLICAS DO FORRO E TELHADO, VENEZIANAS E ESQUADRIAS METÁLICAS).
14. OS QUADROS DEVERÃO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO.
15. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004.
16. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE PORCAS E PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES PARA NEUTRO E TERRA E TRILHOS PARA DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA) E AUXILIARES PARA DISPOSITIVOS DR DE FABRICAÇÃO CEMAR, PIAL OU SCHNEIDER.
17. OS DIAGRAMAS UNIFILARES DE CADA QUADRO DEVERÃO SER INSERIDOS NA TAMPA DA PARTE INTERNA DO MESMO.
18. OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERÃO DE FABRICAÇÃO SIEMENS TERMOMAGNÉTICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS, MOD.: "DIAQUICK", CURVA DE DISPARO TIPO "C". PARA TODOS OS CIRCUITO BEM COMO NA ENTRADA DOS QUADROS.
19. TENSÃO DE SERVIÇO SECUNDÁRIA = 220/380V-60Hz. FORNECIMENTO EM B.T.
20. PARA UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CARGA OU INSTALAÇÃO DE CARGAS SUPERIORES À RESERVADA, O PROJETISTA DEVERÁ SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
21. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LADO EXTERNO, LEGÍVEL E NÃO FACILMENTE REMOVÍVEL.
22. CABO DE 2,5MM² A 70MM² E MULTIPOLAR 0,6/1KV - UTILIZADOS DENTRO DAS ELETROCALHAS/CONDUTOS ABERTOS / QUE SERÃO ACESSADOS: ISOLAMENTO EM PVC OU EPR/XLPE, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, ISENTO DE CHUMBO E DE METAIS PESADOS E COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS: NBR 13248, NBR NM 280, NBR NM 247-2 E NBR NM 247-3.
23. CABO 750V DE 2,5MM² - UTILIZADOS DENTRO DAS ELETROCALHAS / MALHA DE PISO (CONDUTOS FECHADO): ISOLAMENTO EM PVC OU EPR/XLPE, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, ISENTO DE CHUMBO E DE METAIS PESADOS E COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS: NBR 13248, NBR NM 280, NBR NM 247-2 E NBR 247-3.
24. PARA CONDUTOR FLEXÍVEL, DEVERÁ SER UTILIZADO TERMINAIS TUBULARES, PRENSADOS MECANICAMENTE COM ALICATE ADEQUADO.
25. NAS CONEXÕES DA ELETROCALHA COM ELETRODUTOS DEVERÃO SER UTILIZADOS SAIDAS VERTICAIS/HORIZONTAIS PARA ELETRODUTOS NOS DIAMETROS ADEQUADOS A CADA CASO.
26. PARA ENERGIA ELÉTRICA NORMAL/ESTABILIZADA DEVERÁ SER UTILIZADO ELETRODUTOS DE PVC RIGIDOS APARENTES OU ENTREFORRO.
27. OS CIRCUITOS DO CHUVEIRO DEVERÃO POSSUIR DR's E OS CABOS SERÃO CONECTADOS AO APARELHO ATRAVÉS DE BORNES DE CONECTOR DE PORCELANA PARA CABOS DE 10MM².
28. TODOS OS CIRCUITOS, SEM EXCESSÃO DEVERÃO ESTAR DENTRO DE ELETRODUTOS CONFORME DESCRITO EM PROJETO.
29. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTÊNCIA:

ADVERTÊNCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAIS DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS OU CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR.
2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS PERSISTIREM E PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE QUE, A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

"A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO."

3. PERIODICAMENTE E PRINCIPALMENTE APÓS FORTES TEMPORAIS DEVERÁ SER REALIZADO O MONITORAMENTO DE ESTADO DO DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE REDE). PROCEDA DA SEGUINTE FORMA: ABRA O QUADRO PRINCIPAL DE ENERGIA E OBSERVE O LED (LUZ INDICATIVA DO ESTADO DE OPERAÇÃO), SE ESTE ESTIVER APAGADO É SINAL QUE FALTA ENERGIA NA REDE OU PODE TER OCORRIDO A QUEIMA DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO, O QUE É COMUM QUANDO O DPS ATUA. TENHA SEMPRE OUTRO DPS RESERVA PARA EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, LEMBRANDO QUE PARA A REALIZAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO, "O DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DEVE ESTAR DESATIVADO".

HISTORICO DE REVISÕES:

- NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTÓRICO DAS REVISÕES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE 27/12/2021. A PARTIR DA REVISÃO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERAÇÕES ESTARÃO ESPECIFICADAS NESTE QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R02:

1. Inclusão de ponto de força para chuveiro no banheiro PCD circo do térreo;
   - Inclusão do circuito do chuveiro no quadro de carga do pavimento térreo;
   - Adição de eletrodutos e condutores para alimentação do novo circuito.
2. Retirada de eletrocalha de saida do quadro de distribuição do térreo (QDFL-BL03-TERREO);
   - Foi removido a eletrocalha para compatibilização da planilha orçamentaria licitada, devido a ausencia do material em planilha;
   - Todas as saidas foram feitas apartir de eletrodutos PVC rigidos aparente.
3. Recalculo da potência instalada e potência de demanda
   - Foram recalculado a potência instalada e potência demandada de todos os quadros de distribuição;
4. Adequações do projeto conforme norma NT 001 EQTL.
   - Devido ao prazo da ultima revisão indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS, foi readequados os itens normativos para correta execução e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R03:

Revisão realizada para compatibilização com o projeto de climatização, contemplando o reposicionamento e a redistribuição dos pontos de força destinados aos equipamentos de climatização. Nesta etapa, foram reavaliados e ajustados os trajetos de eletrodutos e a especificação das fiações, bem como promovida a readequação do quadro de cargas e do quadro executivo.

HISTÓRICO DE REVISÕAES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
RE-00	26/12/21	PROJETO BÁSICO			LUCAS
RE-01	13/04/23	PROJETO EXECUTIVO			OTAVIO
RE-02	16/10/24	ADEQUAÇÃO			VITOR
RE-03	15/01/25	ADEQUAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS			KAISSOR

LEGENDAS

	– Tomada 3P – Ar Condicionado Split 60000 Btu's
	– Tomada para Ar Condicionado Split 48000 Btu's
	– Interruptor de uma seção
	– Exaustor
P	– Caixa de passagem!
	– Quadro de Distribuição
	– Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C – Corrente Indicada
	– Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C – Correte Indicada
DPS	– DPS Classe II 275V 20kA 1P
	– Eletroduto no Teto
	– Eletroduto Condulete 1"
T	– Neutro, Fase, Retorno, Terra

CARIMBO DE APROVAÇÃO :

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Os projetos referentes ao Processo SEI N°202520920000985, encontram-se dentro das normas e exigências da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

SEINFRA Secretaria de Estado da Infraestrutura

GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

EDIFÍCIO THE PRIME TAMANDARÉ OFFICE
Rua 5, N° 691 – 23° andar, Setor Oeste. Goiânia-GO – CEP 74.115-060

ADEQUAÇÃO PROJETO ELÉTRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIÂNIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIÁS
BASILEU FRANÇA
BLOCO 03

RESPONSÁVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIEMTNO E INOVAÇÃO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO

COAUTOR DO PROJETO


AUTOR DA ADEQUAÇÃO

ENGº ELETRICISTA KAISSOR HERNRIQUE RIBEIRO SANTOS - CREA 400706

CONTEUDO
PONTO DE FORÇA PARA CLIMATIZAÇÃO DO TERREO E PAVIMENTO 01


ÁREA DO TERRENO ORIGINAL	DESENHO	DATA	ESCALA	FOLHA
m²	VITOR MARTINS	OUT/2024	INDICADA	05/06
ÁREA CONSTRUIDA	PROGRAMA	FORMATO		
1.380,80m²	AUTOCAD 2025	A0 (1.544x841 mm)		

IMPORTANTE
- A proposta de Manutenção refere-se a valores obtidos com base em levantamento arquitetônico apresentado pela equipe da UEG (Universidade Estadual de Goiás), portanto, conferir necessidade e quantitativos antes da execução dos serviço.
- Antes da execução, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCÊNDIO E ELÉTRICO.
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo não poderá ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorização.

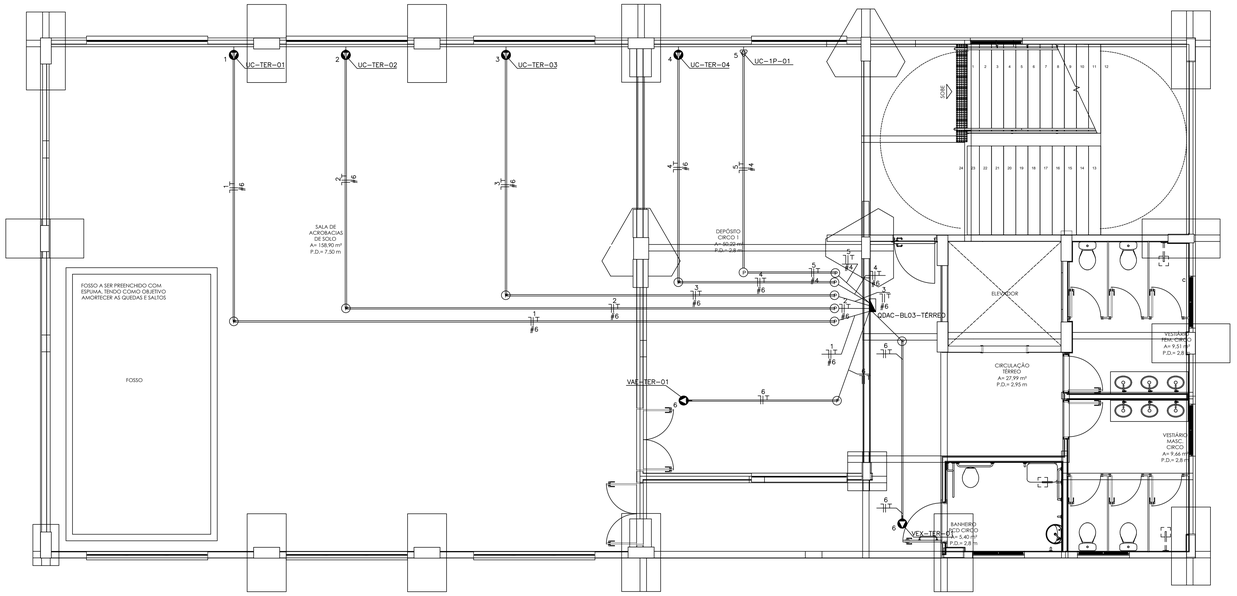

PONTOS DE AR CONDICIONADO - BLOCO 03 - TÉRREO

ESC.1:50

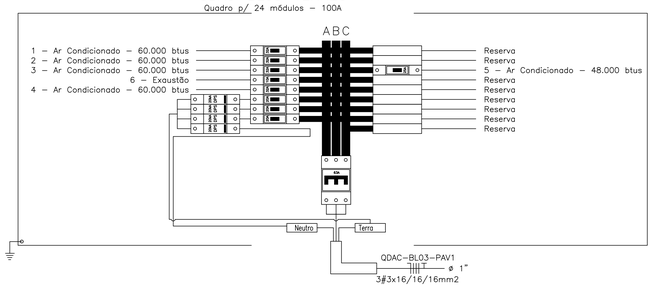


Quadro de Cargas

QDAC-BL03-TERREO

Circ.	Descrição	Climatização 5723W	4340.0	45W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
1	Ar Condicionado 60.000BTUs	1			5723.0	6220.6		0.92	28.28	1	32A	6	A	UC-TER-01
2	Ar Condicionado 60.000BTUs	1			5723.0	6220.6		0.92	28.28	1	32A	6	B	UC-TER-02
3	Ar Condicionado 60.000BTUs	1			5723.0	6220.6		0.92	28.28	1	32A	6	C	UC-TER-03
4	Ar Condicionado 60.000BTUs	1			5723.0	6220.6		0.92	28.28	1	32A	6	B	UC-TER-04
5	Ar Condicionado 48.000BTUs		1		4340.0	4717.4		0.92	21.44	1	25A	4	C	UC-1P-01
6	Exaustão			2	90	94.74		0.95	0.43	1	10A	2.5	A	VAE-TER-01 e VEX-TER-01
RES.	Circuito Reserva													–
RES.	Circuito Reserva													–
Total		4	1	2	27322.0	29694.7								
Aliment.	C=10m QT=2%				24589.8	26725.3	90%	0.92	51.04	3	63A	16	ABC	–

Potência Total (27322.0 W) (29694.7 V.A) Potência Demandada: 90% (24589.8 W) (26752.3 V.A)

Corrente nas Fases: A=28.71A B=56.55A C=49.72A

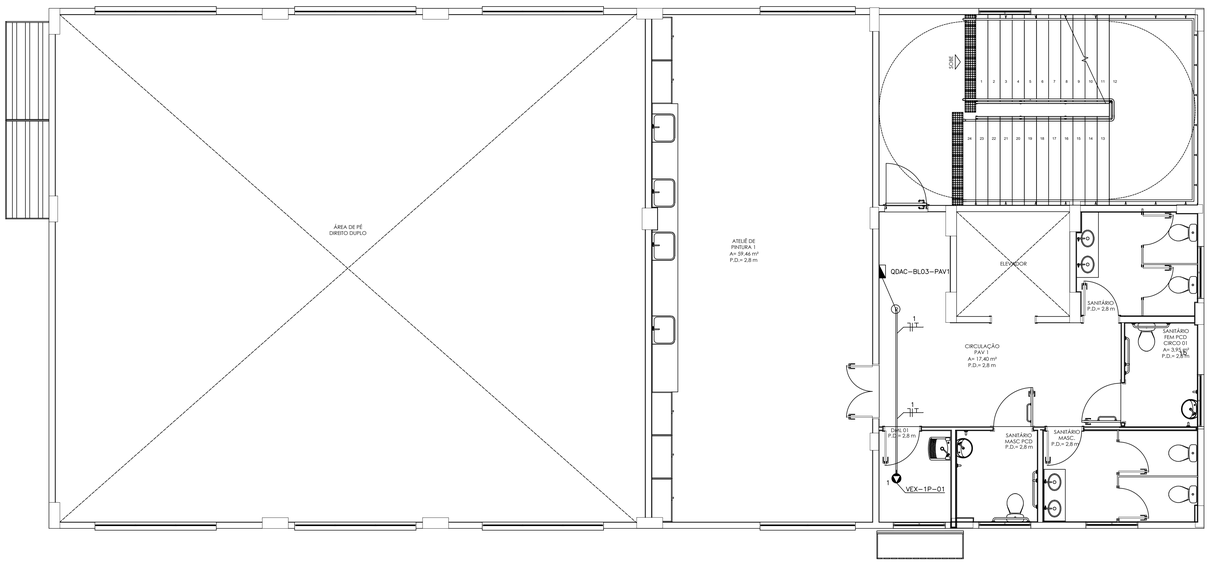

PONTOS DE AR CONDICIONADO - BLOCO 03 - PAV 1

ESC.1:50

Quadro de Cargas

QDAC-BL03-PAV1

Circ.	Descrição	Climat. 45W	Pot. W	Pot. V.A	Demanda (%)	Fat. Pot.	Corr. A	Fases	Prot. A	Cond. mm2	Fases ABC	Obs.
1	Exaustor	1	45.0	47.4		0.95	0.22	1	10A	2.5	C	VEX-1P-01
RES.	Circuito Reserva											–
RES.	Circuito Reserva											–
Total		1	45.0	47.4								
Aliment.	C=10m QT=2%		45.0	47.4	100%	0.95	0.22	1	10A	2.5	C	–

Potência Demandada: 100% (45.0 W) (47.4 V.A)

Corrente nas Fases: A=0.0A B=0.0A C=0.22A

NOTAS IMPORTANTES:

1. TODOS OS QUADROS RECEBERÃO ATERRAMENTO DO BARAMENTO DE EQUIPOTENCIALIZAÇÃO PRINCIPAL (BEP), E INTERLIGADO AO SISTEMA DE ATERRAMENTO DO TIPO TN-S.
2. ATENTAR PARA OS DETALHES DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E INSTALAÇÕES COMPLEMENTARES.
3. OS CONDUTORES UTILIZADOS PARA CIRCUITOS TERMINAIS, SALVO ESPECIFICAÇÕES EM CONTRÁRIO, SERÃO TODOS DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP, FLEXÍVEIS, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, PVC 70°C - 750V, NÃO-PROPAGANTE DE CHAMA.
4. OS CABOS ALIMENTADORES DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO DE FABRICAÇÃO PRYSMIAN OU FICAP, DUPLA ISOLAÇÃO EPR/XLPE 90°C - 0,6/1,0kV, ENCORDOAMENTO CLASSE 5, NÃO-PROPAGANTE DE CHAMA.
5. PARA CADA CIRCUITO QUE DERIVA DOS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, DEVERÁ HAVER UM CONDUTOR NEUTRO EXCLUSIVO E INDEPENDENTE DOS DEMAIS.
6. O BARRAMENTO DE NEUTRO DOS CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVERÁ ESTAR LIGADO AO CABO NEUTRO DA REDE EXTERNA. A DISTRIBUIÇÃO DO CABEAMENTO DO NEUTRO DOS CIRCUITOS TERMINAIS, JAMAIS PODERÁ DERIVAR DE CONDUTORES DE ATERRAMENTO OU BARRAMENTO DE TERRA.
7. AS EMENDAS NOS CONDUTORES DEVERÃO OCORRER ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE DENTRO DAS CAIXAS DE PASSAGEM E ELETROCALHA OU PERFILADO E NUNCA NO INTERIOR DOS ELETRODUTOS.
8. AS EMENDAS NOS CONDUTORES COM BITOLA IGUAL OU INFERIOR A 4,0mm² DEVERÃO SER PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE FABRICAÇÃO 3M SCOTCH 33+.
9. AS EMENDAS EM CONDUTORES COM BITOLA SUPERIOR A 4,0mm². DEVERÃO SER FEITAS COM O USO DE CONECTORES TIPO "PARAFUSO FENDIDO" DE COBRE E PROTEGIDAS POR FITA ISOLANTE DE AUTOFUSÃO SCOTCH(MR) 23BR.
10. TODAS AS TOMADAS DEVERÃO SER DO TIPO 2P+T, CONFORME NBR 14136, LINHA MODULAR.
11. FIAÇÃO SEM INDICAÇÃO SÃO DE 2,5MM².
12. ELETRDUTO SEM INDICAÇÃO SÃO DE Ø1".
13. TODAS AS PARTES METÁLICAS DEVERÃO SER EQUIPOTENCIALIZADAS (ELETRODUTOS, ESTRUTURAS METÁLICAS DO FORRO E TELHADO, VENEZIANAS E ESQUADRIAS METÁLICAS).
14. OS QUADROS DEVERÃO SER INSTALADOS COM SEU EIXO A 1.50m DO PISO ACABADO.
15. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E MEDIÇÃO DEVERÃO SER ATERRADOS CONFORME O PRESCRITO NA NBR 5410:2004.
16. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO, SERÃO PROVIDOS DE PORTAS COM FECHADURA, CONTRA-TAMPA FIXADA MECANICAMENTE ATRAVÉS DE PORCAS E PARAFUSOS. POSSUIR BARRAMENTO TRIFÁSICO TIPO PINO OU PENTE, BORNES PARA NEUTRO E TERRA E TRILHOS PARA DISJUNTORES NORMA DIN (IEC/NEMA) E AUXILIARES PARA DISPOSITIVOS DR DE FABRICAÇÃO CEMAR, PIAL OU SCHNEIDER.
17. OS DIAGRAMAS UNIFILARES DE CADA QUADRO DEVERÃO SER INSERIDOS NA TAMPA DA PARTE INTERNA DO MESMO.
18. OS DISJUNTORES DE PROTEÇÃO DOS QUADROS E CIRCUITOS SERÃO DE FABRICAÇÃO SIEMENS TERMOMAGNÉTICOS, NORMA "DIN", TROPICALIZADOS, MOD.: "DIAQUICK", CURVA DE DISPARO TIPO "C". PARA TODOS OS CIRCUITO BEM COMO NA ENTRADA DOS QUADROS.
19. TENSÃO DE SERVIÇO SECUNDÁRIA = 220/380V-60Hz. FORNECIMENTO EM B.T.
20. PARA UTILIZAÇÃO DA RESERVA DE CARGA OU INSTALAÇÃO DE CARGAS SUPERIORES À RESERVADA, O PROJETISTA DEVERÁ SER COMUNICADO PREVIAMENTE.
21. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER PROVIDOS DE IDENTIFICAÇÃO DO LADO EXTERNO, LEGÍVEL E NÃO FACILMENTE REMOVÍVEL.
22. CABO DE 2,5MM² A 70MM² E MULTIPOLAR 0,6/1KV - UTILIZADOS DENTRO DAS ELETROCALHAS/CONDUTOS ABERTOS / QUE SERÃO ACESSADOS: ISOLAMENTO EM PVC OU EPR/XLPE, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, ISENTO DE CHUMBO E DE METAIS PESADOS E COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS: NBR 13248, NBR NM 280, NBR NM 247-2 E NBR NM 247-3.
23. CABO 750V DE 2,5MM² - UTILIZADOS DENTRO DAS ELETROCALHAS / MALHA DE PISO (CONDUTOS FECHADO): ISOLAMENTO EM PVC OU EPR/XLPE, COM CARACTERISTICAS ESPECIAIS PARA NÃO PROPAGAÇÃO DE CHAMAS, AUTO-EXTINÇÃO DO FOGO, ISENTO DE CHUMBO E DE METAIS PESADOS E COM CERTIFICADO DE CONFORMIDADE EMITIDO PELO INMETRO, ATENDENDO AS NORMAS: NBR 13248, NBR NM 280, NBR NM 247-2 E NBR 247-3.
24. PARA CONDUTOR FLEXÍVEL, DEVERÁ SER UTILIZADO TERMINAIS TUBULARES, PRENSADOS MECANICAMENTE COM ALICATE ADEQUADO.
25. NAS CONEXÕES DA ELETROCALHA COM ELETRODUTOS DEVERÃO SER UTILIZADOS SAIDAS VERTICAIS/HORIZONTAIS PARA ELETRODUTOS NOS DIAMETROS ADEQUADOS A CADA CASO.
26. PARA ENERGIA ELÉTRICA NORMAL/ESTABILIZADA DEVERÁ SER UTILIZADO ELETRODUTOS DE PVC RIGIDOS APARENTES OU ENTREFORRO.
27. OS CIRCUITOS DO CHUVEIRO DEVERÃO POSSUIR DR's E OS CABOS SERÃO CONECTADOS AO APARELHO ATRAVÉS DE BORNES DE CONECTOR DE PORCELANA PARA CABOS DE 10MM².
28. TODOS OS CIRCUITOS, SEM EXCESSÃO DEVERÃO ESTAR DENTRO DE ELETRODUTOS CONFORME DESCRITO EM PROJETO.
29. OS QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DEVEM SER ENTREGUES COM A SEGUINTE ADVERTÊNCIA:

ADVERTÊNCIA

1. QUANDO UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL ATUA, DESLIGANDO ALGUM CIRCUITO OU A INSTALAÇÃO INTEIRA, A CAUSA PODE SER UMA SOBRECARGA OU UM CURTO-CIRCUITO. DESLIGAMENTOS FREQUENTES SÃO SINAIS DE SOBRECARGA. POR ISSO, NUNCA TROQUE SEUS DISJUNTORES OU FUSÍVEIS POR OUTROS DE MAIOR CORRENTE (MAIOR AMPERAGEM) SIMPLESMENTE. COMO REGRA, A TROCA DE UM DISJUNTOR OU FUSÍVEL POR OUTRO DE MAIOR CORRENTE REQUER, ANTES, A TROCA DOS FIOS OU CABOS ELÉTRICOS, POR OUTROS DE MAIOR.
2. DA MESMA FORMA, NUNCA DESATIVE OU REMOVA A CHAVE AUTOMÁTICA DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS (DISPOSITIVO DR), MESMO EM CASO DE DESLIGAMENTOS SEM CAUSA APARENTE. SE OS DESLIGAMENTOS PERSISTIREM E PRINCIPALMENTE, SE AS TENTATIVAS DE RELIGAR A CHAVE NÃO TIVEREM ÊXITO, ISSO SIGNIFICA MUITO PROVAVELMENTE QUE, A INSTALAÇÃO ELÉTRICA APRESENTA ANOMALIAS INTERNAS QUE SÓ PODEM SER IDENTIFICADAS E CORRIGIDAS POR PROFISSIONAIS QUALIFICADOS.

"A DESATIVAÇÃO OU REMOÇÃO DA CHAVE SIGNIFICA A ELIMINAÇÃO DE MEDIDA PROTETORA CONTRA CHOQUES ELÉTRICOS E RISCO DE VIDA PARA OS USUÁRIOS DA INSTALAÇÃO."

3. PERIODICAMENTE E PRINCIPALMENTE APÓS FORTES TEMPORAIS DEVERÁ SER REALIZADO O MONITORAMENTO DE ESTADO DO DPS (DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS DE REDE). PROCEDA DA SEGUINTE FORMA: ABRA O QUADRO PRINCIPAL DE ENERGIA E OBSERVE O LED (LUZ INDICATIVA DO ESTADO DE OPERAÇÃO), SE ESTE ESTIVER APAGADO É SINAL QUE FALTA ENERGIA NA REDE OU PODE TER OCORRIDO A QUEIMA DO DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO, O QUE É COMUM QUANDO O DPS ATUA. TENHA SEMPRE OUTRO DPS RESERVA PARA EFETUAR A SUBSTITUIÇÃO, LEMBRANDO QUE PARA A REALIZAÇÃO DESTE PROCEDIMENTO, "O DISJUNTOR GERAL DO QUADRO DEVE ESTAR DESATIVADO".

HISTORICO DE REVISÕES:

- NÃO FOI LOCALIZADO NENHUM HISTÓRICO DAS REVISÕES ANTERIORES E POSTERIORES A DATA DE 27/12/2021. A PARTIR DA REVISÃO RE-01 TODO HISTORICO DE ALTERAÇÕES ESTARÃO ESPECIFICADAS NESTE QUADRO.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R02:

1. Inclusão de ponto de força para chuveiro no banheiro PCD circo do térreo;
   - Inclusão do circuito do chuveiro no quadro de carga do pavimento térreo;
   - Adição de eletrodutos e condutores para alimentação do novo circuito.
2. Retirada de eletrocalha de saida do quadro de distribuição do térreo (QDFL-BL03-TERREO);
   - Foi removido a eletrocalha para compatibilização da planilha orçamentaria licitada, devido a ausencia do material em planilha;
   - Todas as saidas foram feitas apartir de eletrodutos PVC rigidos aparente.
3. Recalculo da potência instalada e potência de demanda
   - Foram recalculado a potência instalada e potência demandada de todos os quadros de distribuição;
4. Adequações do projeto conforme norma NT 001 EQTL.
   - Devido ao prazo da ultima revisão indicada e a troca da concessionaria de energia elétrica para EQUATORIAL ENERGIA GOIÁS, foi readequados os itens normativos para correta execução e funcionamento do sistema elétrico.

HISTORICO DE ALTERAÇÃO R03:

Revisão realizada para compatibilização com o projeto de climatização, contemplando o reposicionamento e a redistribuição dos pontos de força destinados aos equipamentos de climatização. Nesta etapa, foram reavaliados e ajustados os trajetos de eletrodutos e a especificação das fiações, bem como promovida a readequação do quadro de cargas e do quadro executivo.

HISTÓRICO DE REVISÕAES

REVISÃO	DATA	MOTIVAÇÃO	SOLICITANTE	CONTEÚDO	AUTOR
RE-00	26/12/21	PROJETO BÁSICO			LUCAS
RE-01	13/04/23	PROJETO EXECUTIVO			OTAVIO
RE-02	16/10/24	ADEQUAÇÃO			VITOR
RE-03	15/01/25	ADEQUAÇÃO DOS PONTOS ELÉTRICOS			KAISSOR

LEGENDAS

	– Tomada 3P – Ar Condicionado Split 60000 Btu's
	– Tomada para Ar Condicionado Split 48000 Btu's
	– Interruptor de uma seção
	– Exaustor
P	– Caixa de passagem!
	– Quadro de Distribuição
	– Disjuntor termomagnetico, monopolar, Curva C – Corrente Indicada
	– Disjuntor termomagnetico, tripolar, Curva C – Correte Indicada
DPS	– DPS Classe II 275V 20kA 1P
	– Eletroduto no Teto
	– Eletroduto Condulete 1"
T	– Neutro, Fase, Retorno, Terra

CARIMBO DE APROVAÇÃO :

APROVAÇÃO DE PROJETOS

Os projetos referentes ao Processo SEI N°202520920000985, encontram-se dentro das normas e exigências da Secretaria de Estado da Infraestrutura - SEINFRA, tendo sido elaborado por profissionais habilitados.

GERÊNCIA DE ANÁLISE DE VIABILIDADE DE ÁREAS PARA IMPLANTAÇÃO DE PROGRAMAS HABITACIONAIS - GEAVPH

ASSESSORIA EXECUTIVA DE RELAÇÕES INTERGOVERNAMENTAIS - ASERI

SEINFRA Secretaria de Estado da Infraestrutura

GOVERNO DE GOIÁS O ESTADO QUE DÁ CERTO

EDIFÍCIO THE PRIME TAMANDARÉ OFFICE
Rua 5, N° 691 – 23° andar, Setor Oeste. Goiânia-GO – CEP 74.115-060

ADEQUAÇÃO PROJETO ELÉTRICO

AVENIDA UNIVERSITARIA, Nº 1750, SETOR UNIVERSITARIO, 74.605-010. GOIÂNIA-GO.

ESCOLA DO FUTURO DO ESTADO DE GOIÁS
BASILEU FRANÇA
BLOCO 03

RESPONSÁVEL LEGAL
SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIEMTNO E INOVAÇÃO - CNPJ: 21.652.711/0001-10

AUTOR DO PROJETO

COAUTOR DO PROJETO

AUTOR DA ADEQUAÇÃO

ENGº ELETRICISTA KAISSOR HERNRIQUE RIBEIRO SANTOS - CREA 400706

CONTEUDO
PONTO DE FORÇA PARA CLIMATIZAÇÃO DO TERREO E PAVIMENTO 01

ÁREA DO TERRENO ORIGINAL	DESENHO	DATA	ESCALA	FOLHA
m²	VITOR MARTINS	OUT/2024	INDICADA	05/06
ÁREA CONSTRUIDA	PROGRAMA	FORMATO		
1.380,80m²	AUTOCAD 2025	A0 (1.544x841 mm)		

IMPORTANTE
- A proposta de Manutenção refere-se a valores obtidos com base em levantamento arquitetônico apresentado pela equipe da UEG (Universidade Estadual de Goiás), portanto, conferir necessidade e quantitativos antes da execução dos serviço.
- Antes da execução, verificar a compatibilidade com os demais projetos complementares: EXECUTIVO, ESTRUTURAL INCÊNDIO E ELÉTRICO.
- Conforme Lei 9.610/98, o seu conteudo não poderá ser copiado ou utilizado por terceiros sem autorização.